



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini aqua®

CONDENSAFVOERPOMP

De kleinste condensafvoerpomp van de wereld kan op plekken worden ingebouwd waar anderen dit niet kunnen!



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- Zeer slank
- Hoge prestaties
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde minisplitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** montage rechtstreeks binnen de unit



0,18 kg

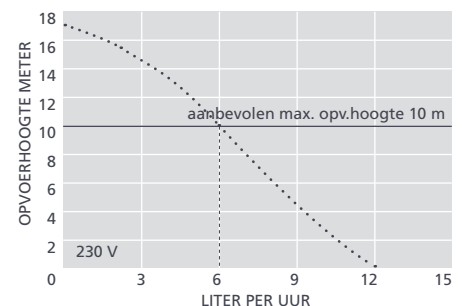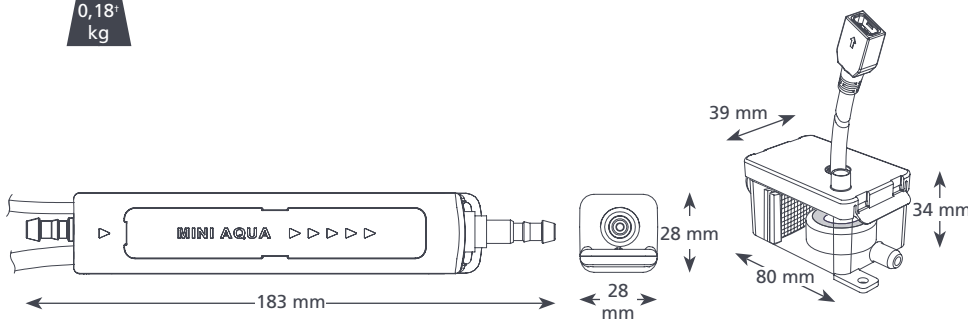

MINI AQUA @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
dB(A) @ 1m	21
Voeding	230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel
Max. vermogen unit	16kW / 54,000Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP24
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MINI AQUA

Mini Aqua	FP2406/2
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640

DE DOOS BEVAT

- Mini Aqua pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir (incl. filter, vlotter, deksel)
- 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam. • Hevelbeveiliging • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm blauwe inlaatslang 14 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842



sales@aspenspumps.com

betrouwbaar | stijl | eenvoudig

17